
KARTA TECHNICZNA

WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

AQUA MINI 9 NAROŻNY

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



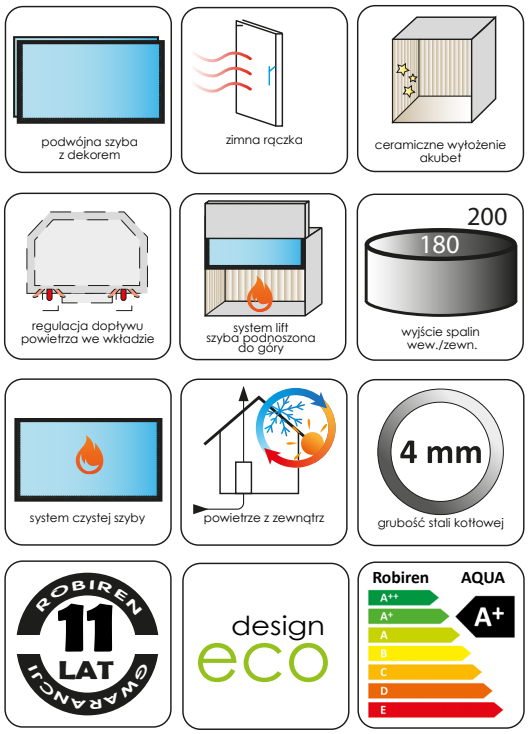

WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	9	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-10	[kW]
Sprawność	79,1	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	70,1	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	2,6	[kW]
Temperatura spalin	310	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	35	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	6,4	[kW]
Szerokość frontu	750	[mm]
Szerokość bocznej szyby	300	[mm]
Wysokość frontu	440	[mm]
Maksymalna wysokość	1070	[mm]
Głębokość	540	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	180/200	[mm]
Dolot powietrza	1x150	[mm]
Waga	150	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]


www.robiren.pl P.P.H.U. ROBI-REN Robert Pulik ul. Piękna 4 20-423 Lublin tel. 81 749-89-98 mob. 515-155-255 kominki@robiren.pl facebook.com/superkominki


Robiren
FIREPLACES

KARTA TECHNICZNA

WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

AQUA MINI 9 NAROŻNY

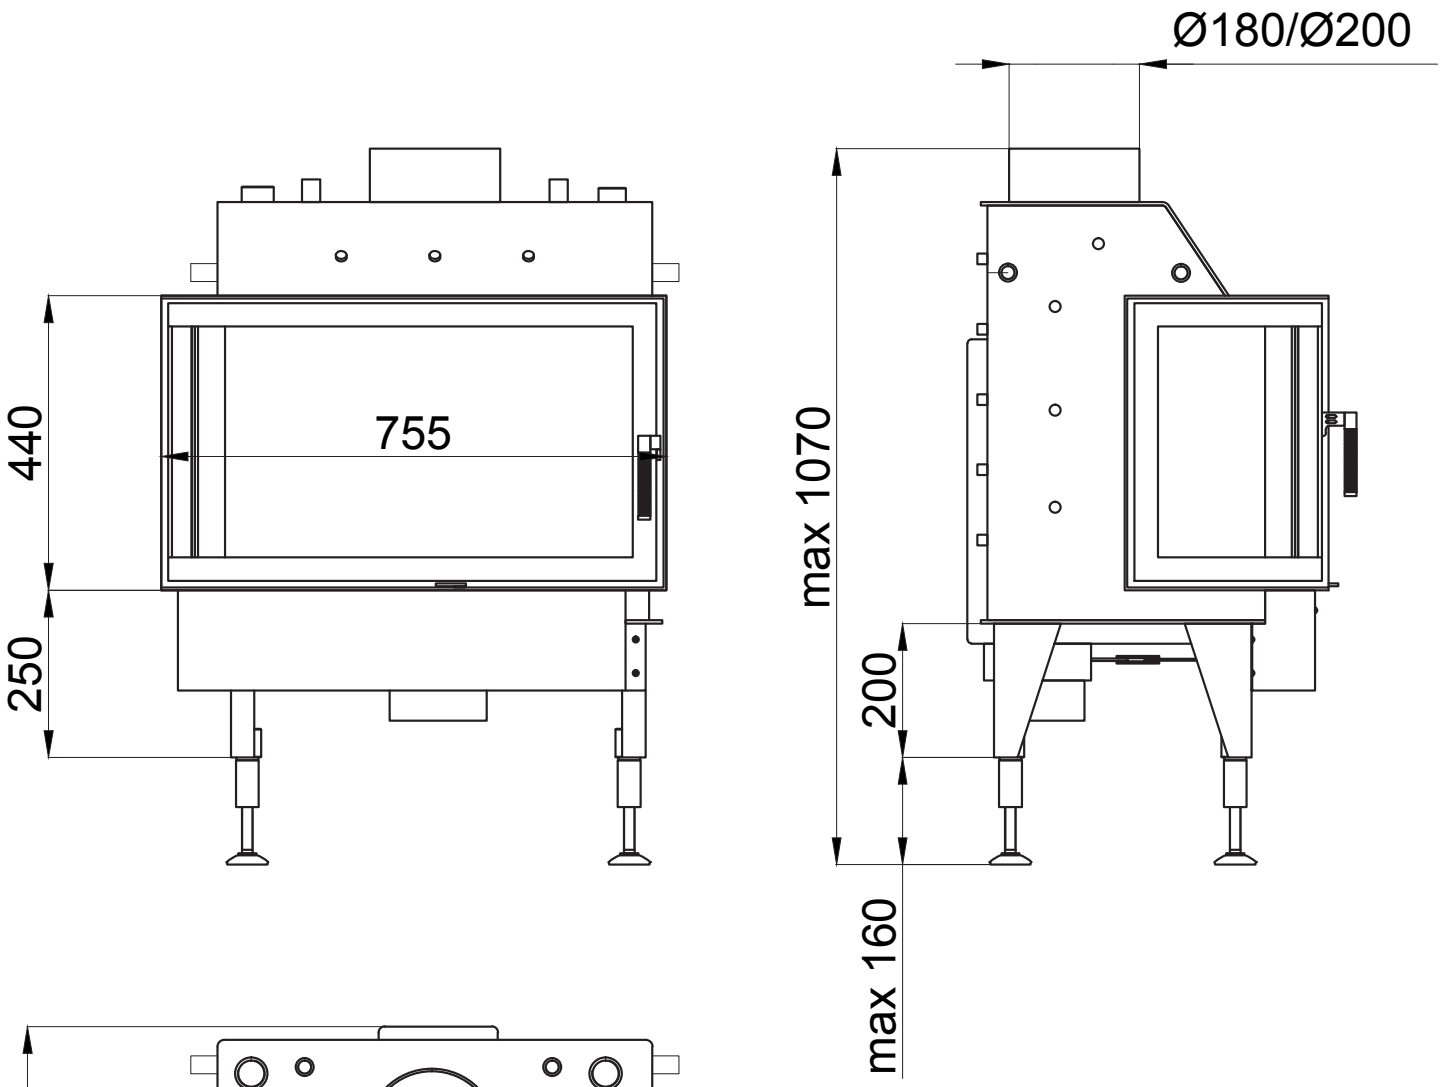

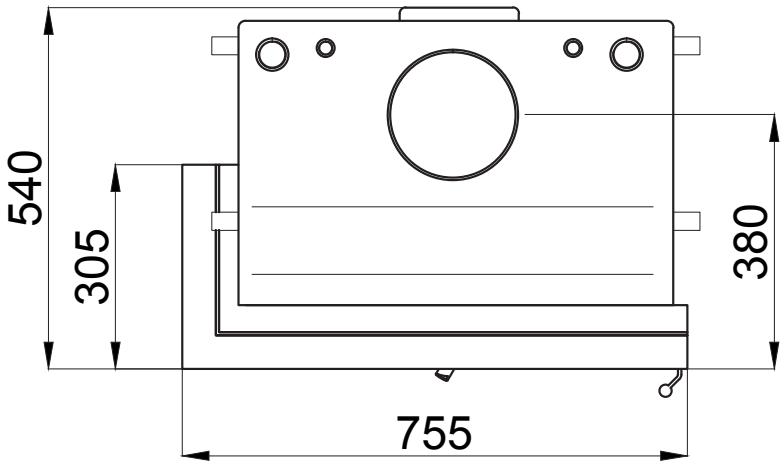

www.robiren.pl
P.P.H.U. ROBI-REN
Robert Pulik
ul. Piękna 4
20-423 Lublin
tel. 81 749-89-98
mob. 515-155-255
kominki@robiren.pl
facebook.com/superkominki