


#### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



#### WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	13,8	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-16	[kW]
Sprawność	79,7	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	70,7	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	2,9	[kW]
Temperatura spalin	350	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	2,5	[bar]
Pojemność wodna	50	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	10,9	[kW]
Szerokość frontu	805	[mm]
Szerokość bocznej szyby	455	[mm]
Wysokość frontu	525	[mm]
Maksymalna wysokość	1710	[mm]
Głębokość	550	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	280	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

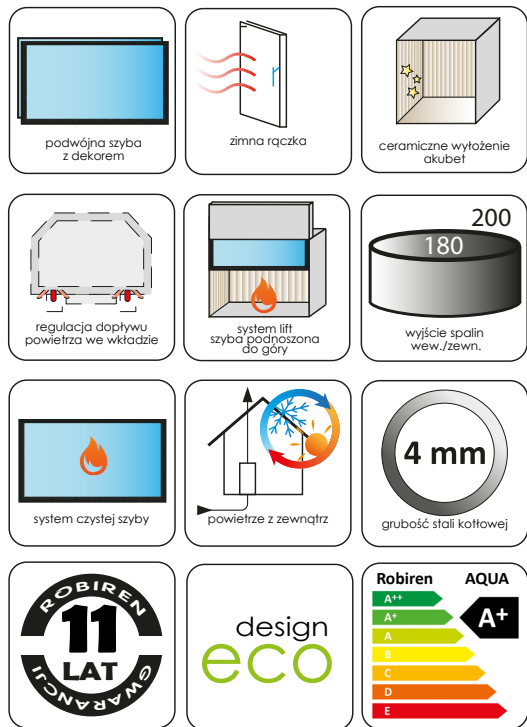

