


#### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



#### WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	18	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	8-20	[kW]
Efektywność energetyczna	74	[%]
Efektywność energet. przy obniżonej mocy	>80	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	4	[kW]
Temperatura spalin	310	[°C]
Emisja CO <sub>13</sub>	0,50	[%]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	70	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	14	[kW]
Szerokość frontu	670	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1380	[mm]
Głębokość	595	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	360	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

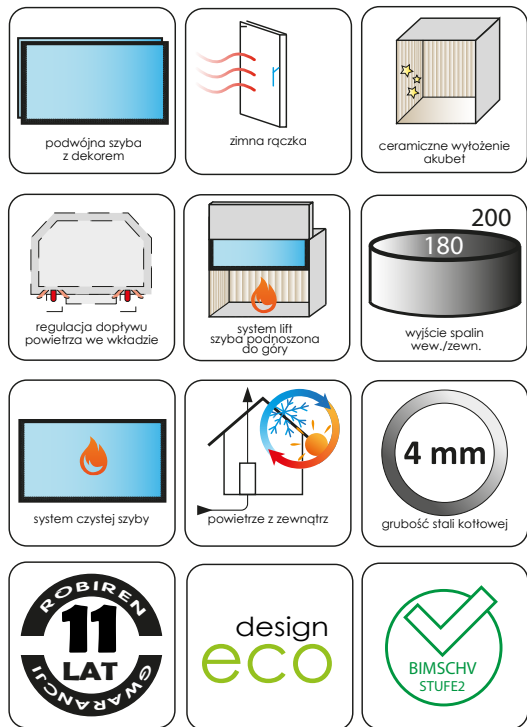

