


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	22	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	10-24	[kW]
Sprawność	84,5	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	75,5	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	2,9	[kW]
Temperatura spalin	280	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	85	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	19,1	[kW]
Szerokość frontu	755	[mm]
Szerokość bocznej szyby	440	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1435	[mm]
Głębokość	670	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	360	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

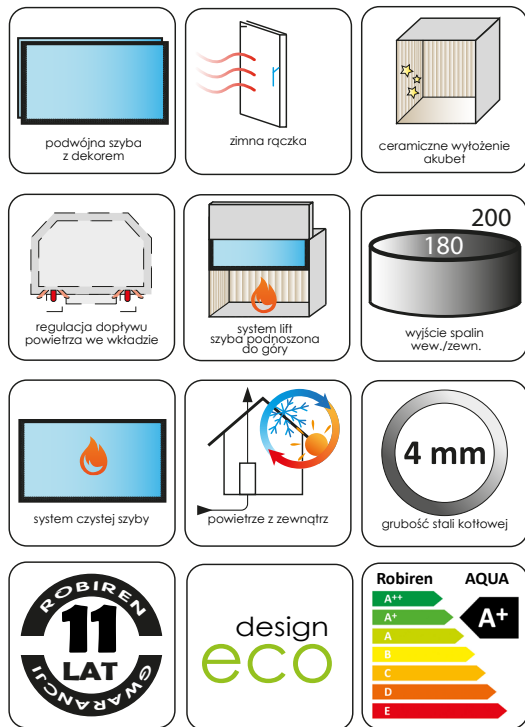

