


#### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



#### WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	25	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	12-27	[kW]
Sprawność	85,3	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	76,3	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	2,9	[kW]
Temperatura spalin	280	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	90	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	22,1	[kW]
Szerokość frontu	755	[mm]
Szerokość bocznej szyby	445	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1435	[mm]
Głębokość	670	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	390	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

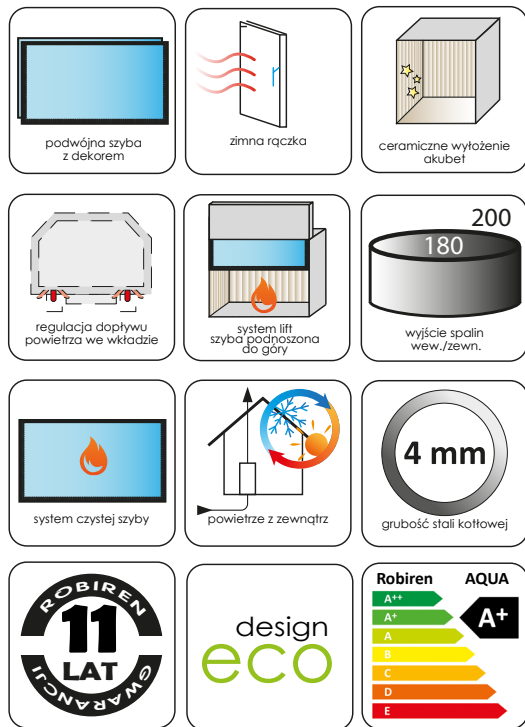

