


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	14	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	8-16	[kW]
Sprawność	78,3	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	69,3	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	2,9	[kW]
Temperatura spalin	350	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	50	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	11,1	[kW]
Szerokość frontu		[mm]
Szerokość bocznej szyby	560	[mm]
Wysokość frontu	730	[mm]
Maksymalna wysokość	1440	[mm]
Głębokość	525	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	340	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

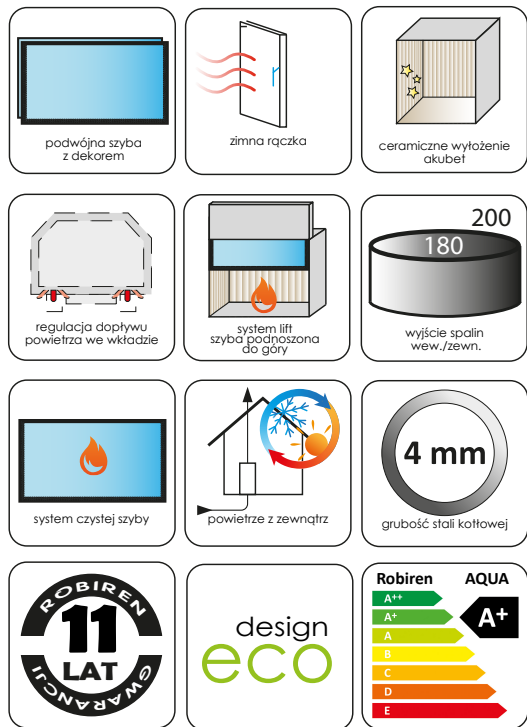

