


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	18	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	12-20	[kW]
Sprawność	76,4	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	67,7	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	3,8	[kW]
Temperatura spalin	310	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	85	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	14,2	[kW]
Szerokość frontu	12	[mm]
Szerokość bocznej szyby	1010	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1290	[mm]
Głębokość	530	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	370	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

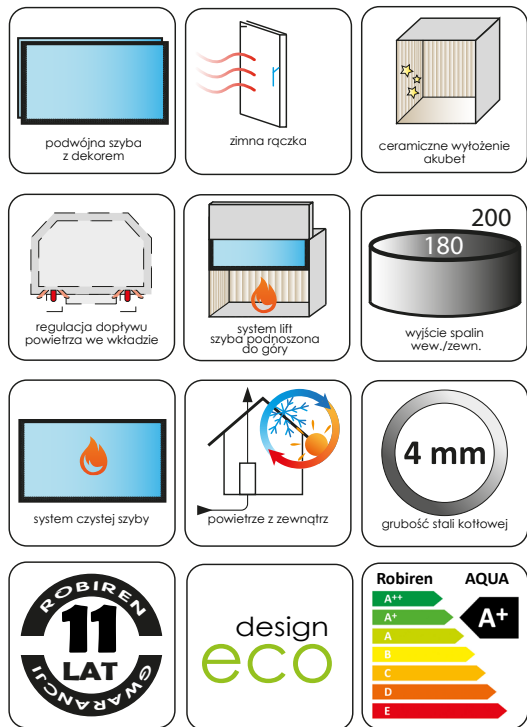

