


#### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



#### WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	25	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	17-27	[kW]
Efektywność energetyczna	77	[%]
Efektywność energet. przy obniżonej mocy	>80	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	6	[kW]
Temperatura spalin	295	[°C]
Emisja CO <sub>13</sub>	0,55	[%]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	90	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	19	[kW]
Szerokość frontu	1110	[mm]
Wysokość frontu	525	[mm]
Maksymalna wysokość	1710	[mm]
Głębokość	560	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	410	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

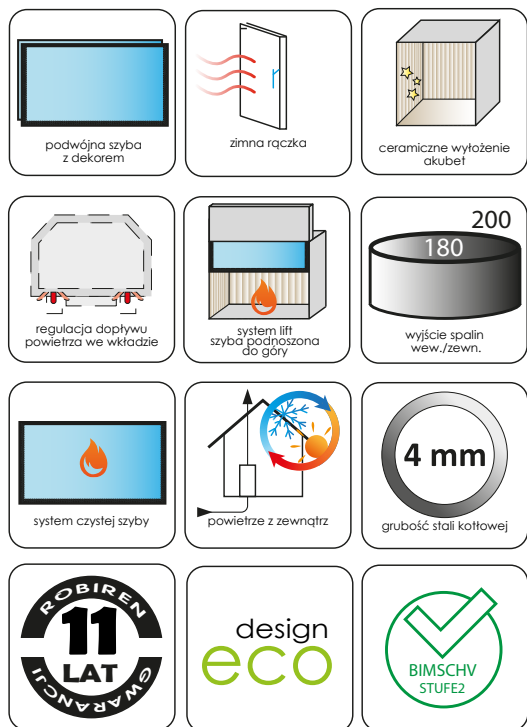

