
Robiren FIREPLACES

KARTA TECHNICZNA

WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

AQUA MINI 10 CORNER L/P LIFT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

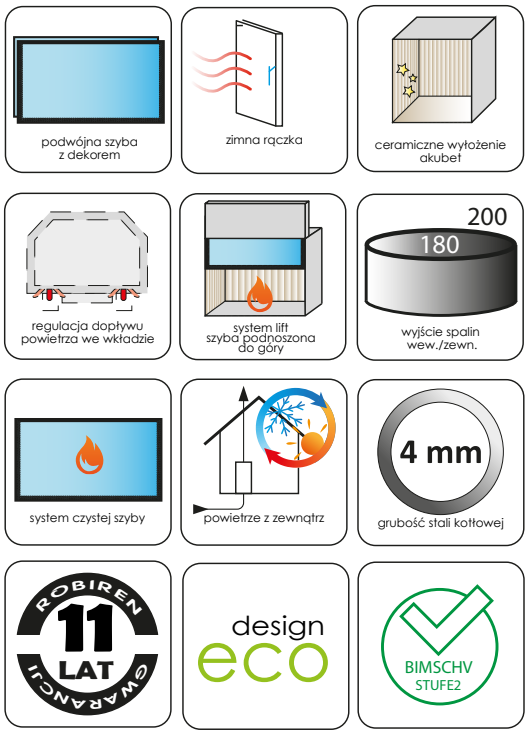



WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	10	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-12	[kW]
Efektywność energetyczna	70	[%]
Efektywność energet. przy obniżonej mocy	>80	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	3	[kW]
Temperatura spalin	310	[°C]
Emisja CO_{13}	0,40	[%]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	35	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	7	[kW]
Szerokość frontu	805/355	[mm]
Wysokość frontu	525	[mm]
Maksymalna wysokość	1710	[mm]
Głębokość	570	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	180/200	[mm]
Dolot powietrza	1x150	[mm]
Waga	160	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]


www.robiren.pl P.P.H.U. ROBI-REN Robert Pulik ul. Piękna 4 20-423 Lublin tel. 81 749-89-98 mob. 515-155-255 kominki@robiren.pl facebook.com/superkominki


Robiren
FIREPLACES


KARTA TECHNICZNA

WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

AQUA MINI 10 CORNER L/P LIFT

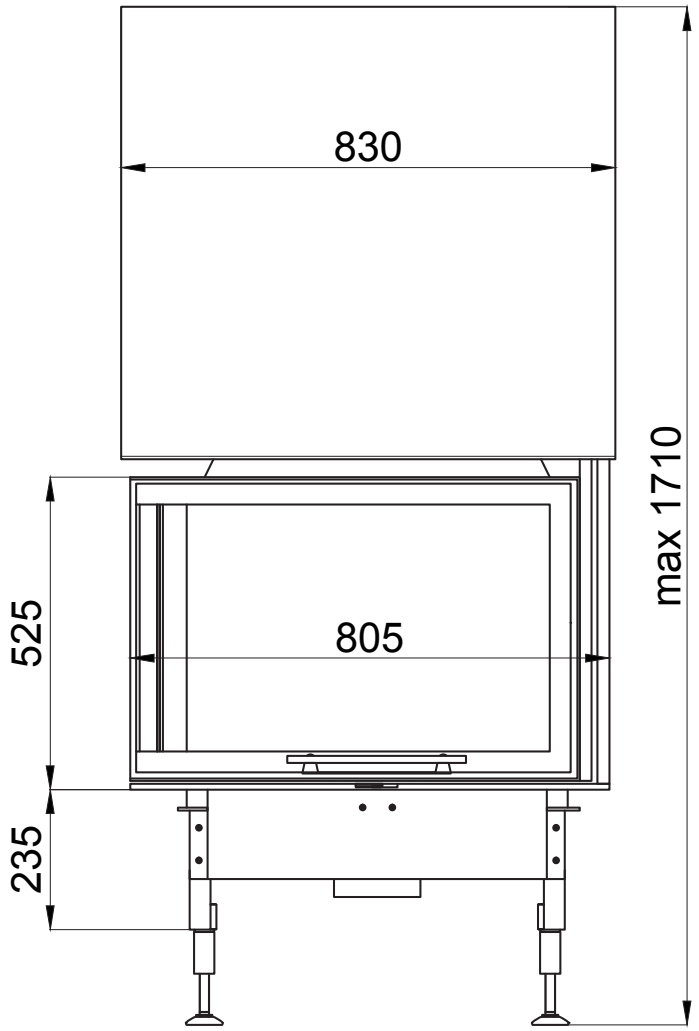

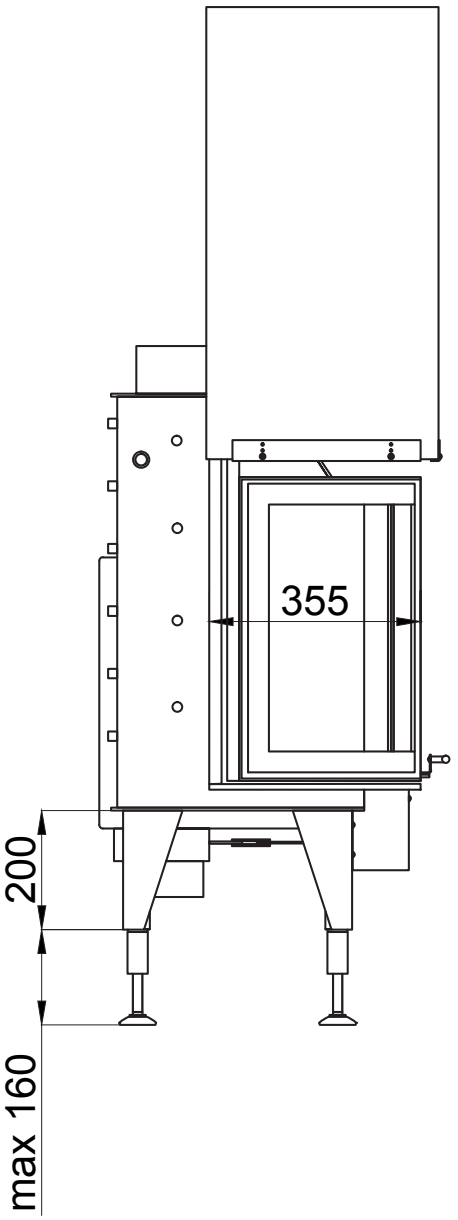

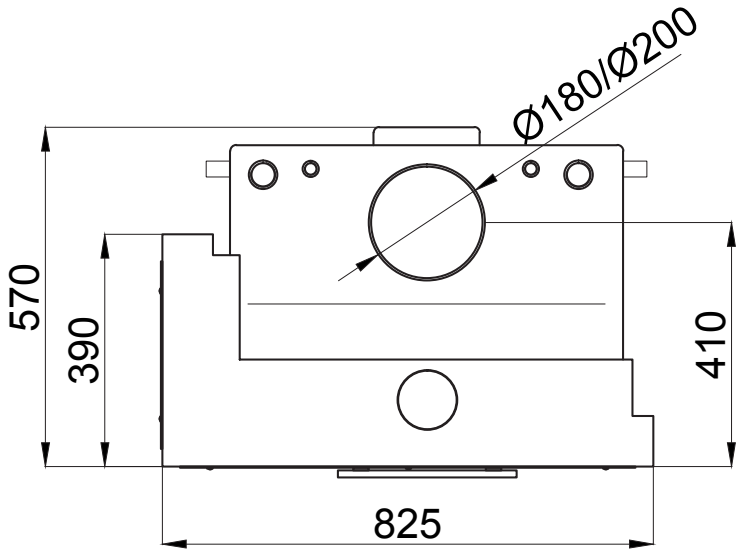

www.robiren.pl
P.P.H.U. ROBI-REN Robert Pulik
ul. Piękna 4 20-423 Lublin
tel. 81 749-89-98 mob. 515-155-255
kominki@robiren.pl facebook.com/superkominki