


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	25,15	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	10-27	[kW]
Sprawność	80,1	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	71,1	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	370	[°C]
Szerokość frontu	950	[mm]
Szerokość bocznej szyby	445	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1290	[mm]
Głębokość	555	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	300	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

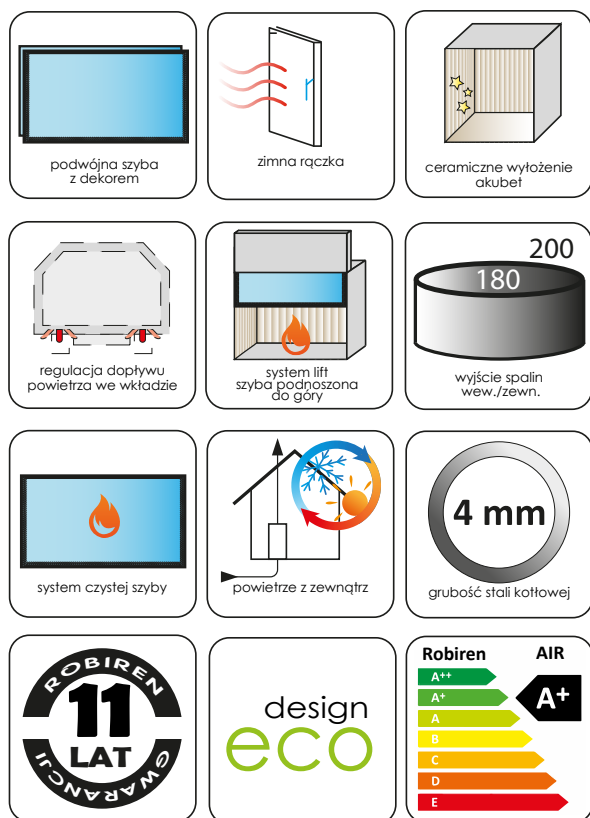

