


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Moc nominalna | 25,15 | [kW] |
| Zakres obciążenia grzewczego | 10-27 | [kW] |
| Sprawność | 80,1 | [%] |
| Sezonowa efektywność energetyczna | 71,1 | [%] |
| Gwarancja | 11 | [lat] |
| Temperatura spalin | 370 | [°C] |
| Szerokość frontu | 1000 | [mm] |
| Szerokość bocznej szyby | 495 | [mm] |
| Wysokość frontu | 525 | [mm] |
| Maksymalna wysokość | 1710 | [mm] |
| Głębokość | 585 | [mm] |
| Średnica czopucha wewn./zewn. | 200/220 | [mm] |
| Dolot powietrza | 2x100 | [mm] |
| Waga | 300 | [kg] |
| Materiał wykonania | stal kotłowa gr. 4mm | |
| Maksymalna długość polan | 500 | [mm] |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste | |

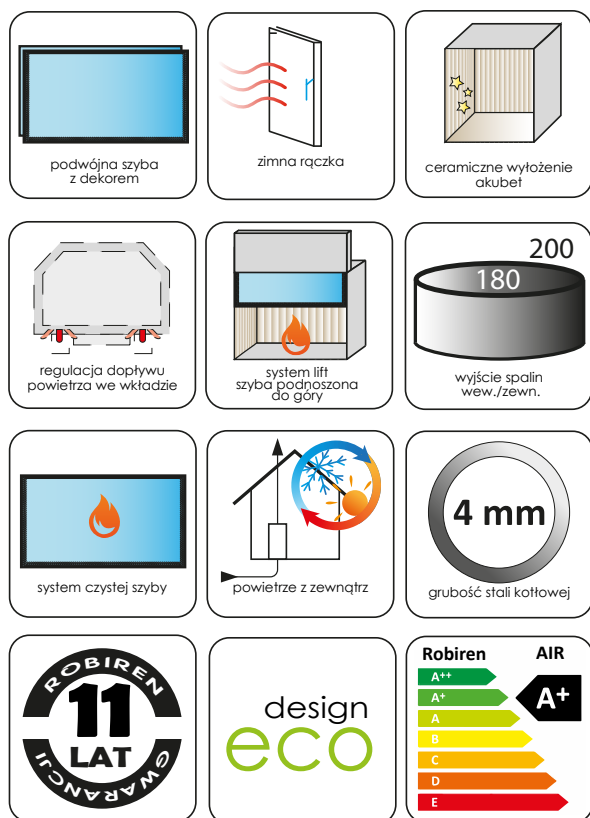

