


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	14,8	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-16	[kW]
Sprawność	80,3	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	71,3	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Szerokość frontu	885	[mm]
Szerokość bocznej szyby	495	[mm]
Wysokość frontu	525	[mm]
Maksymalna wysokość	1720	[mm]
Głębokość	575	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	240	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

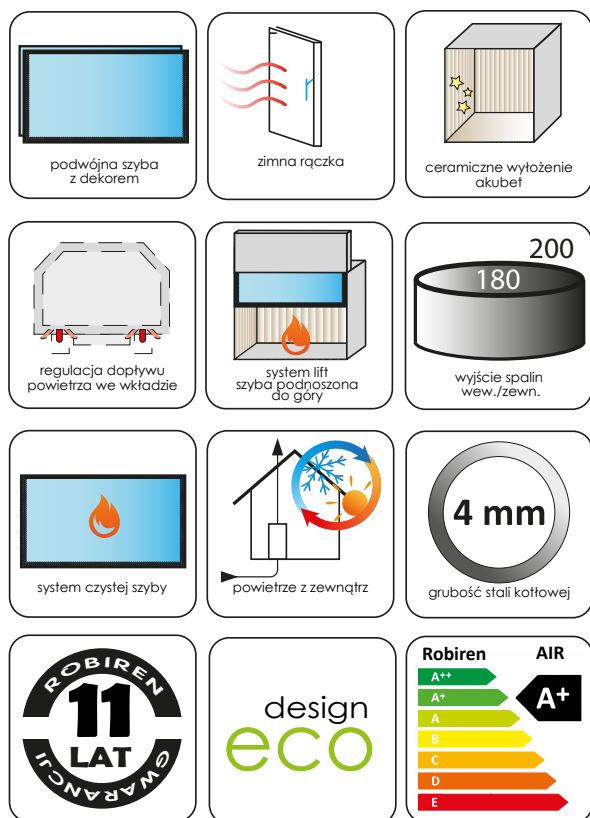