


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	10	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-14	[kW]
Sprawność	80,2	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	71,2	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	380	[°C]
Szerokość frontu	865	[mm]
Szerokość bocznej szyby	300	[mm]
Wysokość frontu	440	[mm]
Maksymalna wysokość	1070	[mm]
Głębokość	490	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	180/200	[mm]
Dolot powietrza	1x125	[mm]
Waga	160	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

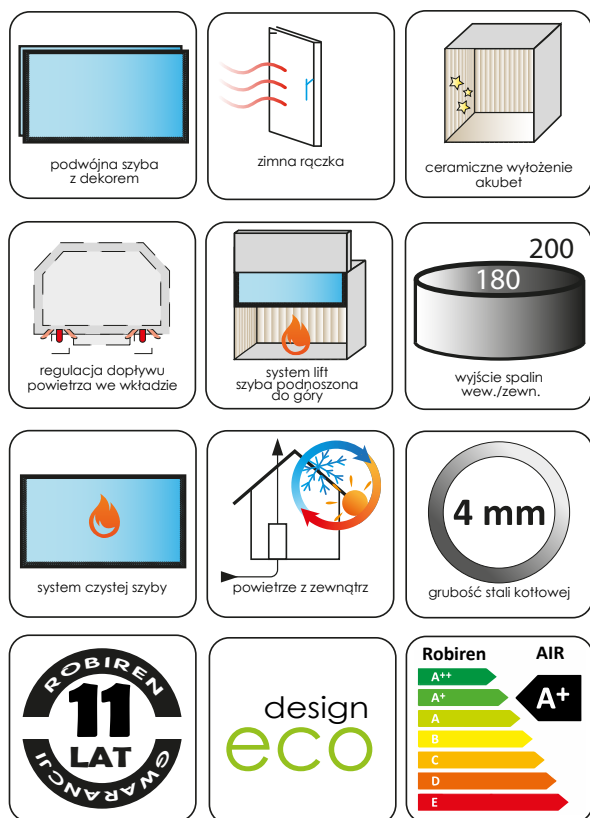

