


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	10	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-12	[kW]
Efektywność energetyczna	70	[%]
Efektywność energet. przy obniżonej mocy	>80	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	3	[kW]
Temperatura spalin	310	[°C]
Emisja CO ₁₃	0,40	[%]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	35	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	7	[kW]
Szerokość frontu	755/305	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1140	[mm]
Głębokość	540	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	180/200	[mm]
Dolot powietrza	1x150	[mm]
Waga	160	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

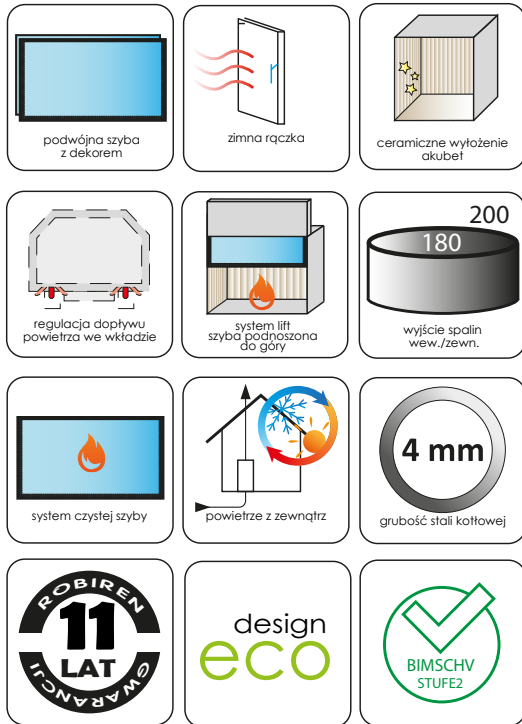

