


#### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



#### WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM

Moc nominalna	10	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-12	[kW]
Sprawność	81,3	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	72,3	[%]
Moc cieplna oddawana przez szybę	2,6	[kW]
Temperatura spalin	310	[°C]
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5	[bar]
Pojemność wodna	35	[litr]
Maksymalna temperatura robocza	95	[°C]
Moc cieplna obiegu wodnego	7,4	[kW]
Szerokość frontu	780	[mm]
Wysokość frontu	520	[mm]
Maksymalna wysokość	1705	[mm]
Głębokość	570	[mm]
Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	160	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4 mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]

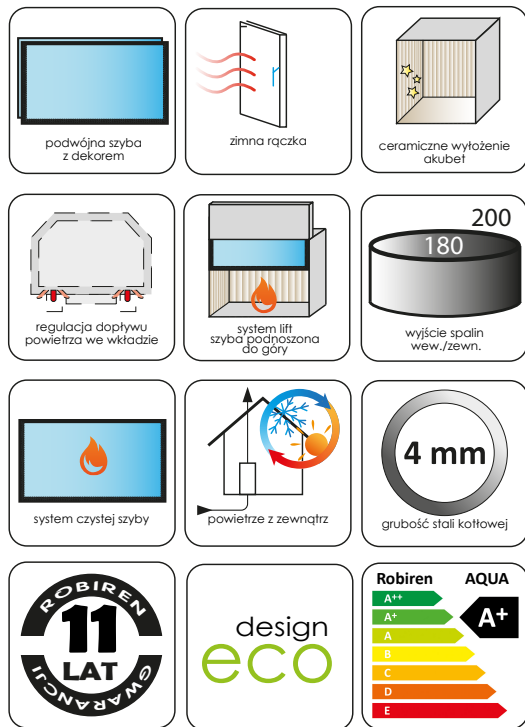

