


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	12,3	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	8-14	[kW]
Sprawność	80,8	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	71,8	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Szerokość frontu	805	[mm]
Szerokość bocznej szyby	445	[mm]
Wysokość frontu	525	[mm]
Maksymalna wysokość	1715	[mm]
Głębokość	560	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	250	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

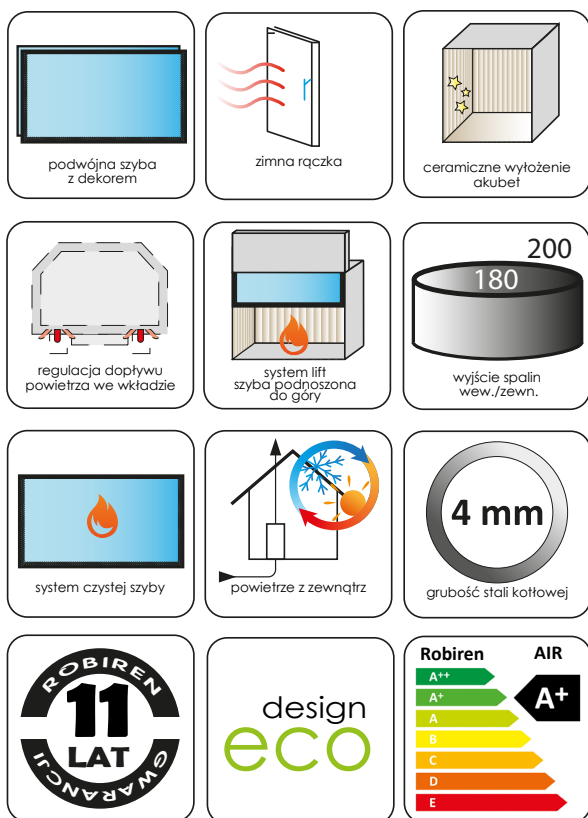

