


### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



### WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	14,8	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	8-16	[kW]
Sprawność	81,1	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	72,1	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Szerokość frontu	755	[mm]
Szerokość bocznej szyby	445	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1290	[mm]
Głębokość	545	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	240	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

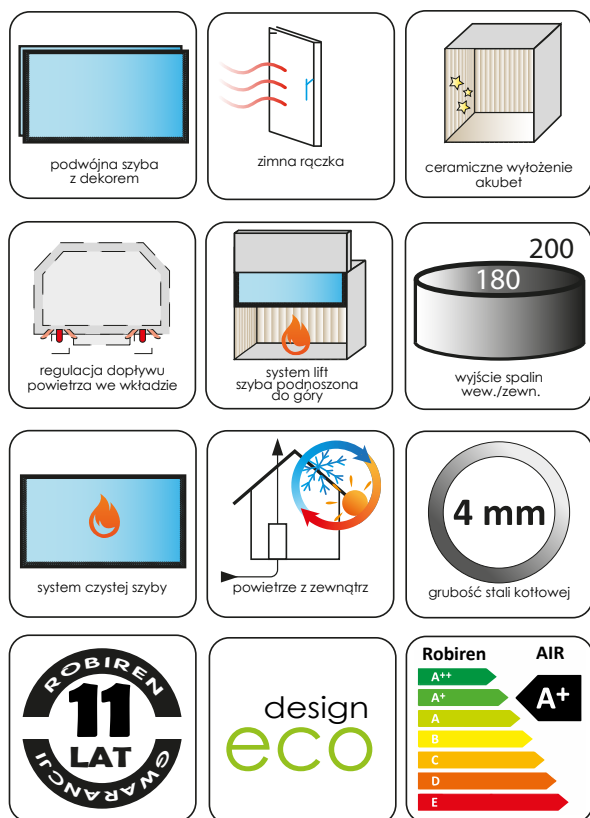