


### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



### WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	16,7	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	8-20	[kW]
Sprawność	78,2	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	69,2	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Szerokość frontu	865	[mm]
Szerokość bocznej szyby	445	[mm]
Wysokość frontu	510	[mm]
Maksymalna wysokość	1290	[mm]
Głębokość	555	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	200/220	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	270	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

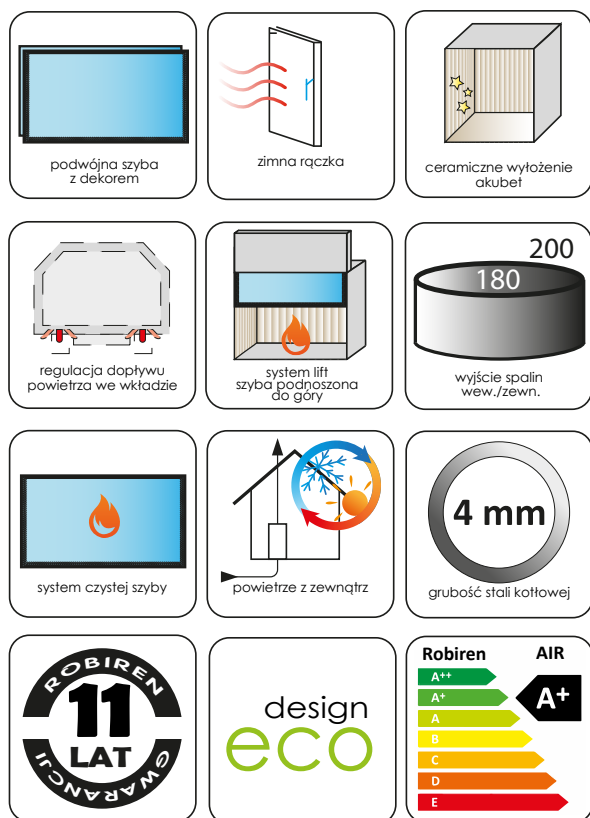