



PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

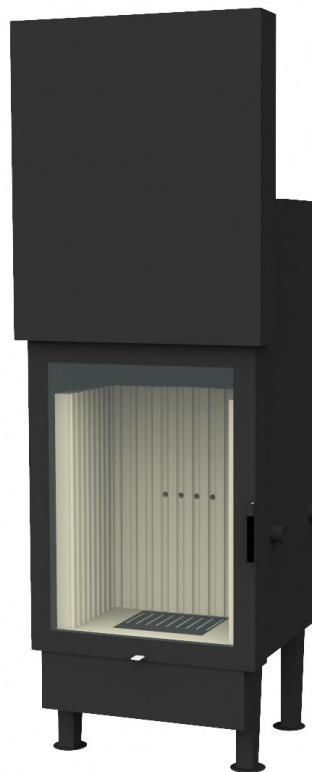

WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	14,9	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-16	[kW]
Sprawność	79,8	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	70,8	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Szerokość frontu	660	[mm]
Wysokość frontu	745	[mm]
Maksymalna wysokość	1960	[mm]
Głębokość	570	[mm]
Średnica czopucha	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	280	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

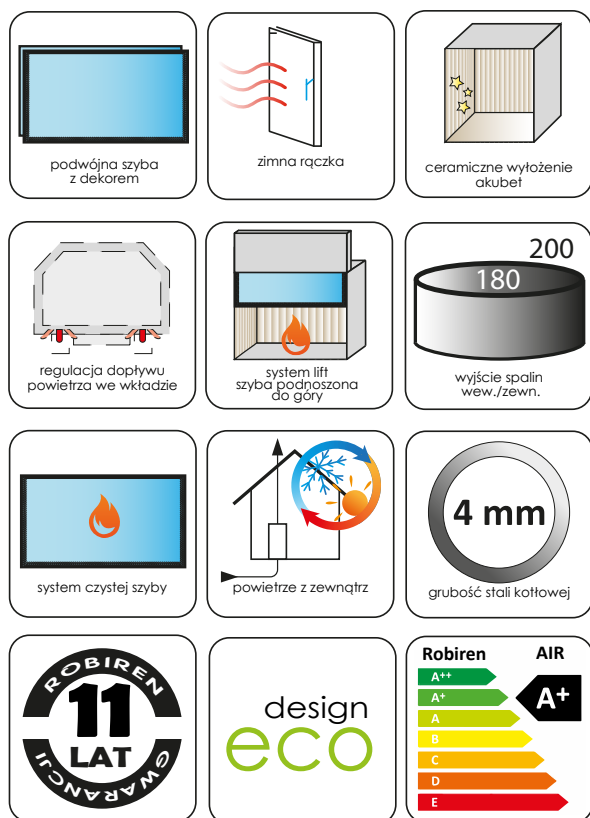

