


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	10	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	4-14	[kW]
Sprawność	70,0	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	>80	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	380	[°C]
Szerokość frontu	610	[mm]
Szerokość bocznej szyby	490	[mm]
Wysokość frontu	525	[mm]
Maksymalna wysokość	1800	[mm]
Głębokość	595	[mm]
Średnica czopucha	180/200	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	240	[kg]
Materiał wykonania	stal kotłowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

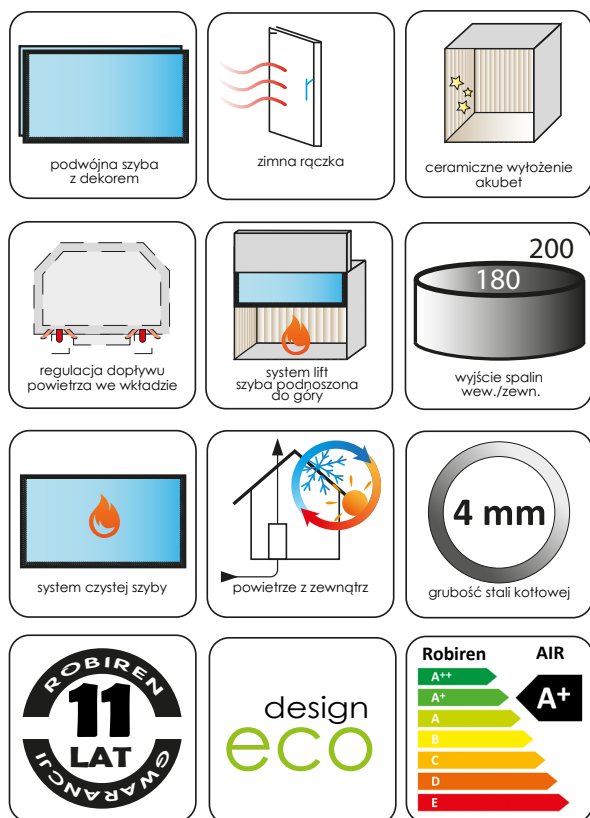