


### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



### WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	17,8	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	8-20	[kW]
Sprawność	78,3	[%]
Sezonowa efektywność energetyczna	69,3	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Szerokość frontu	635	[mm]
Szerokość bocznej szyby	870	[mm]
Wysokość frontu	605	[mm]
Maksymalna wysokość	1720	[mm]
Głębokość	950	[mm]
Średnica czopucha wewn./zewn.	220/250	[mm]
Dolot powietrza	2x100	[mm]
Waga	240	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

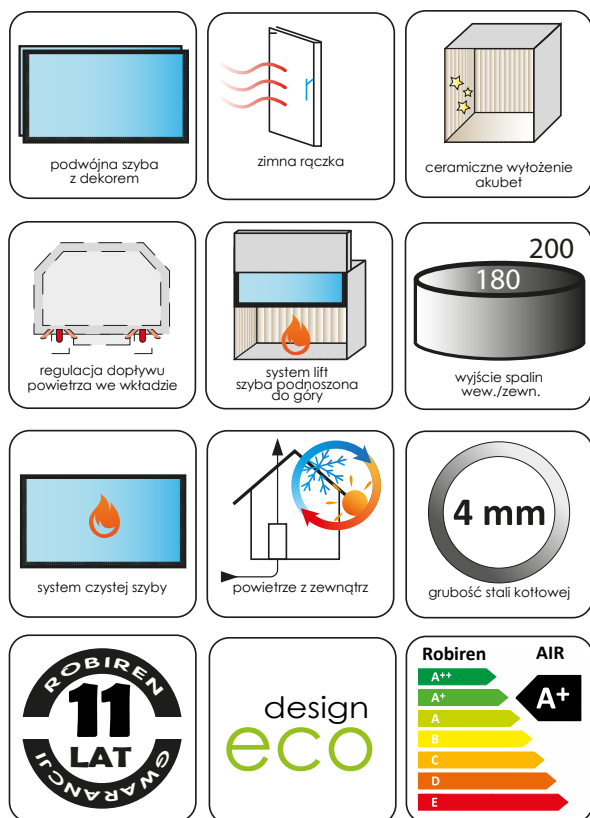