


### PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



### WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	8	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	4-10	[kW]
Efektywność energetyczna	70,0	[%]
Efektywność energet. przy obniżonej mocy	>80	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	360	[°C]
Emisja CO <sub>13</sub>	0,20	[%]
Szerokość frontu	445/445	[mm]
Wysokość frontu	440	[mm]
Maksymalna wysokość	1290	[mm]
Głębokość	540	[mm]
Średnica czopucha	180/200	[mm]
Dolot powietrza	1x150	[mm]
Waga	160	[kg]
Materiał wykonania	stal kottowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	300	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

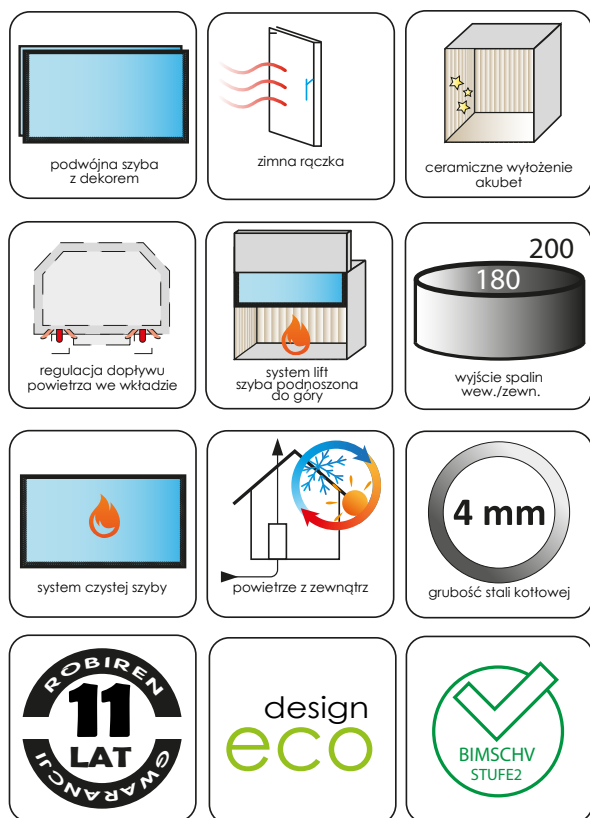

