


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



WKŁAD KOMINKOWY KONWEKCYJNY

Moc nominalna	12	[kW]
Zakres obciążenia grzewczego	6-14	[kW]
Efektywność energetyczna	70,0	[%]
Efektywność energet. przy obniżonej mocy	>80	[%]
Gwarancja	11	[lat]
Temperatura spalin	380	[°C]
Emisja CO ₁₃	0,30	[%]
Szerokość frontu	980	[mm]
Wysokość frontu	455	[mm]
Maksymalna wysokość	1610	[mm]
Głębokość	520	[mm]
Średnica czopucha	180/200	[mm]
Dolot powietrza	1x125	[mm]
Waga	190	[kg]
Materiał wykonania	stal kółkowa gr. 4mm	
Maksymalna długość polan	500	[mm]
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste	

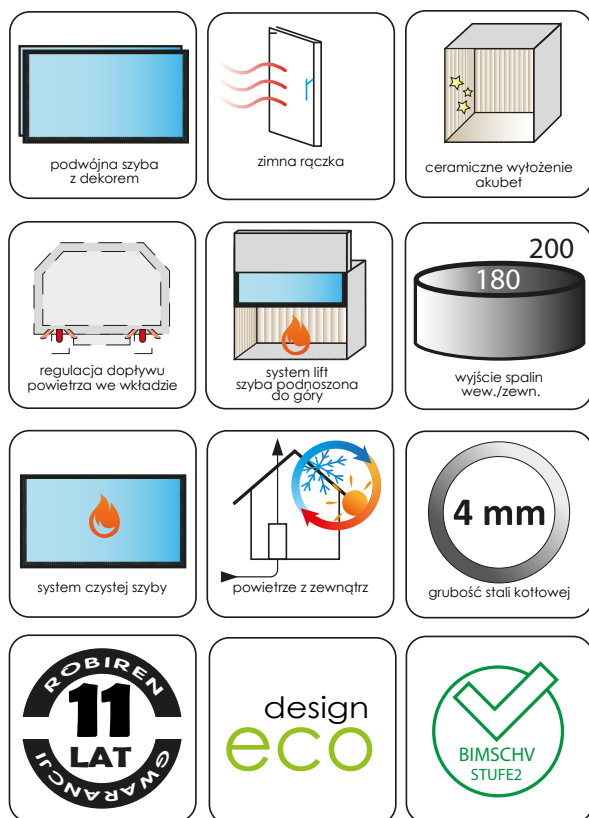

