

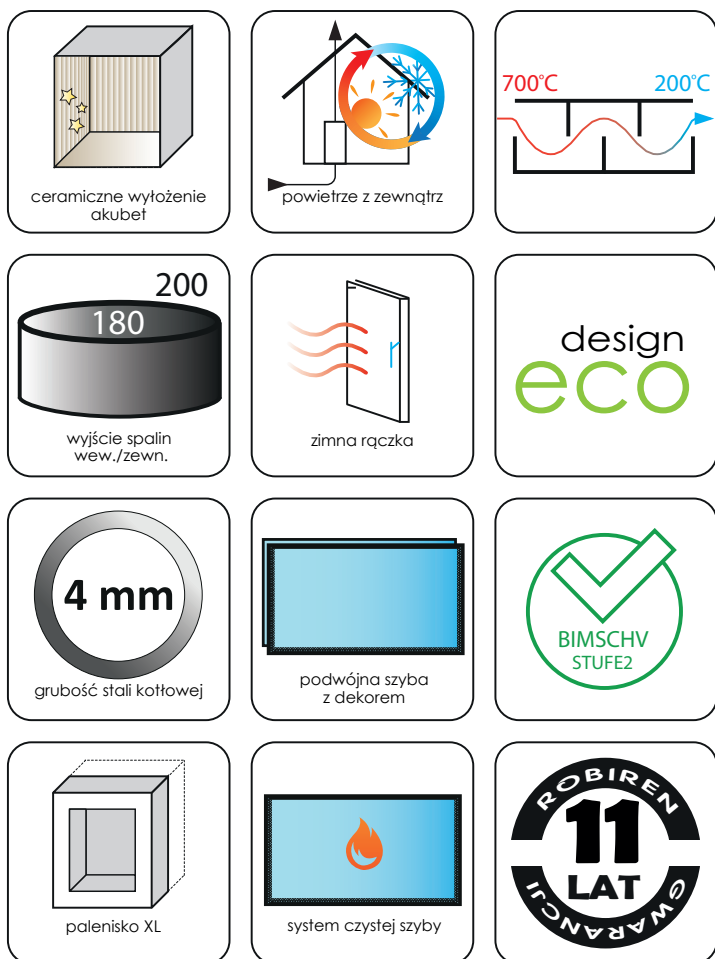


### STANDARD

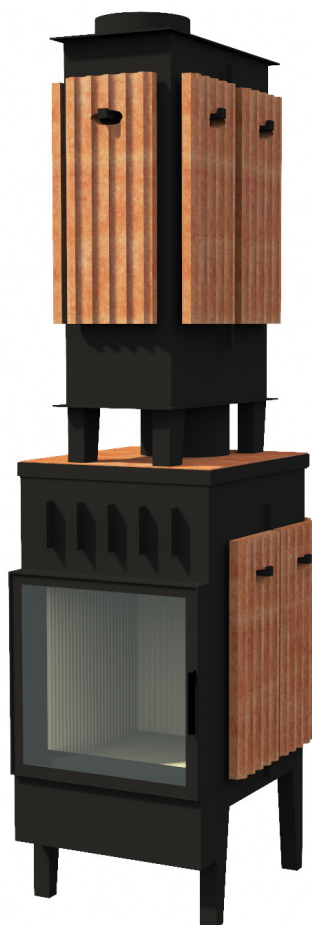

### OPCJA

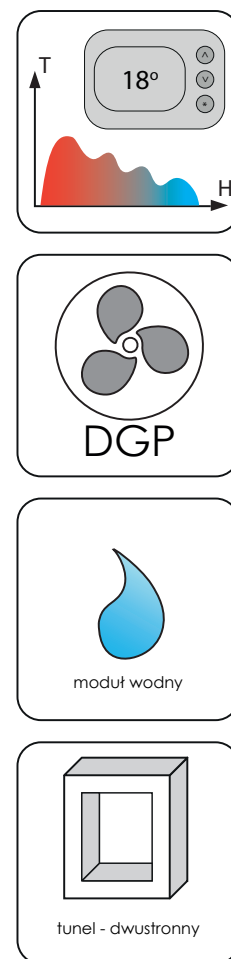

|  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| Moc nominalna  | 12,3                        | [kW]                 |
| Zakres obciążenia grzewczego                             | 8-14                        | [kW]                 |
| Efektywność energetyczna                                 | 87,4                        | [%]                  |
| Temperatura spalin                                       | 385                         | [°C]                 |
| Średnie stężenie tlenku węgla CO przy 13% O <sub>2</sub> | 648                         | [mg/m <sup>3</sup> ] |
| Emisja tlenków azotu przy 13% O <sub>2</sub>             | 126                         | [mg/m <sup>3</sup> ] |
| Emisja organicznych cząstek gazowych OGC                 | 27                          | [mg/m <sup>3</sup> ] |
| Emisja cząstek stałych przy 13% O <sub>2</sub>           | 20                          | [mg/m <sup>3</sup> ] |
| Szerokość frontu   | 450                         | [mm]                 |
| Wysokość frontu  | 440                         | [mm]                 |
| Maksymalna wysokość                                      | 1170                        | [mm]                 |
| Głębokość  | 580                         | [mm]                 |
| Średnica czopucha  | 180/200                     | [mm]                 |
| Dolot powietrza  | 150                         | [mm]                 |
| Waga   | 240                         | [kg]                 |
| Materiał wykonania                                       | stal kotłowa gr. 4mm        |                      |
| Maksymalna długość polan                                 | 300                         | [mm]                 |
| Rodzaj paliwa  | sezonowane drewno liściaste |                      |



